ATMOSS®

FICHA TÉCNICA

PRY-453

Proyector LED de 50W con sensor PIR 3CCT

Proyector LED de 50W con sensor PIR y temperatura de color ajustable, apto para exteriores con protección IP65.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Referencia	PRY-453
Potencia	50W
Voltaje	CA 220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Lúmenes (módulo)	4750 lm
CCT	3000-4000-5000K
CRI	≥70Ra
Ángulo del haz	110°
IP	IP65
Factor de potencia	0,9
Materiales	Aluminio + vidrio templado
Color	Gris + Negro
Dimensiones	185x199x64 mm
Temperatura de trabajo	-20ºC ~ +40ºC
Vida útil	25000 horas
Clase energética	E
Sensor PIR	Sí
Distancia de detección	3 m (±2 m) ~ 10 m (±2 m)
Ángulo de detección	120°
Tiempo de espera	7 segundos (±2 s) ~ 7 minutos (±2 min)
Iluminación ambiental	5-2000 lux (ajustable)
Regulable	No

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

CE RoHS

ATMOSS®

Manual de usuario | **Proyector 50w - Sensor PIR - 3CCT**

Lea atentamente estas instrucciones antes de la instalación y guárdelas para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. Por favor, asegúrese de apagar la alimentación antes de la instalación y el mantenimiento.
2. Este producto debe conectarse a una fuente de alimentación con toma de tierra durante la instalación.
3. Compruebe que la tensión de la red eléctrica coincida con la tensión nominal indicada en la placa. Una conexión incorrecta puede provocar una descarga eléctrica.
4. La instalación y el mantenimiento eléctricos deben ser realizados por un electricista autorizado de conformidad con la normativa nacional.
5. Nunca modifique el producto, ya que esto podría provocar lesiones personales graves e invalidará la garantía.
6. Un cable o enchufe dañado debe ser reemplazado por un centro de servicio autorizado o una persona calificada para garantizar un uso seguro.
7. El producto debe desecharse si el frontal de cristal está agrietado.
8. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Deseche el producto cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil.
9. Este producto contiene una fuente de luz, clase energética <E>.
10. El bloque de terminales no está incluido.

DATOS TÉCNICOS:

Número de modelo	**PRY-453**
Fuerza	50W
Voltaje	CA 220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Lumen(módulo)	4750 lm
CCT	3000-4000-6500K
CRI	≥70Ra
ángulo del haz	110°
Tasa IP	IP65
factor de potencia	0,9
Materiales	Aluminio + vidrio templado
Color	Gris+Negro
Dimensiones (mm)	185*199*64 mm
Temperatura de trabajo.	- 20℃~+40℃
Vida	25000 horas
Clase energética	**E**
Sensor PIR	Sí
Distancia de detección	3 m (±2 m) ~ 10 m (±2 m)
Ángulo de detección	120°
Tiempo de espera	7 segundos (±2 segundos) ~ 7 minutos (±2 minutos)
Iluminación ambiental	5-2000 lux (ajustable)
Regulable	No

Ref Atmoss	Ref ERP	Descripción	Clase energética
PRY-453	PRY-453-LAMP	Esta luminaria contiene 1 fuente de luz de clasificación energética E	**E**

SÍMBOLOS UTILIZADOS:

	La distancia mínima a un objeto iluminado es de 1 metro.
	Aprobado de conformidad con las directivas pertinentes.
	Recicle los productos desechados de acuerdo con la normativa local.
	Fuente de luz no reemplazable.

GUÍA DE INSTALACIÓN:

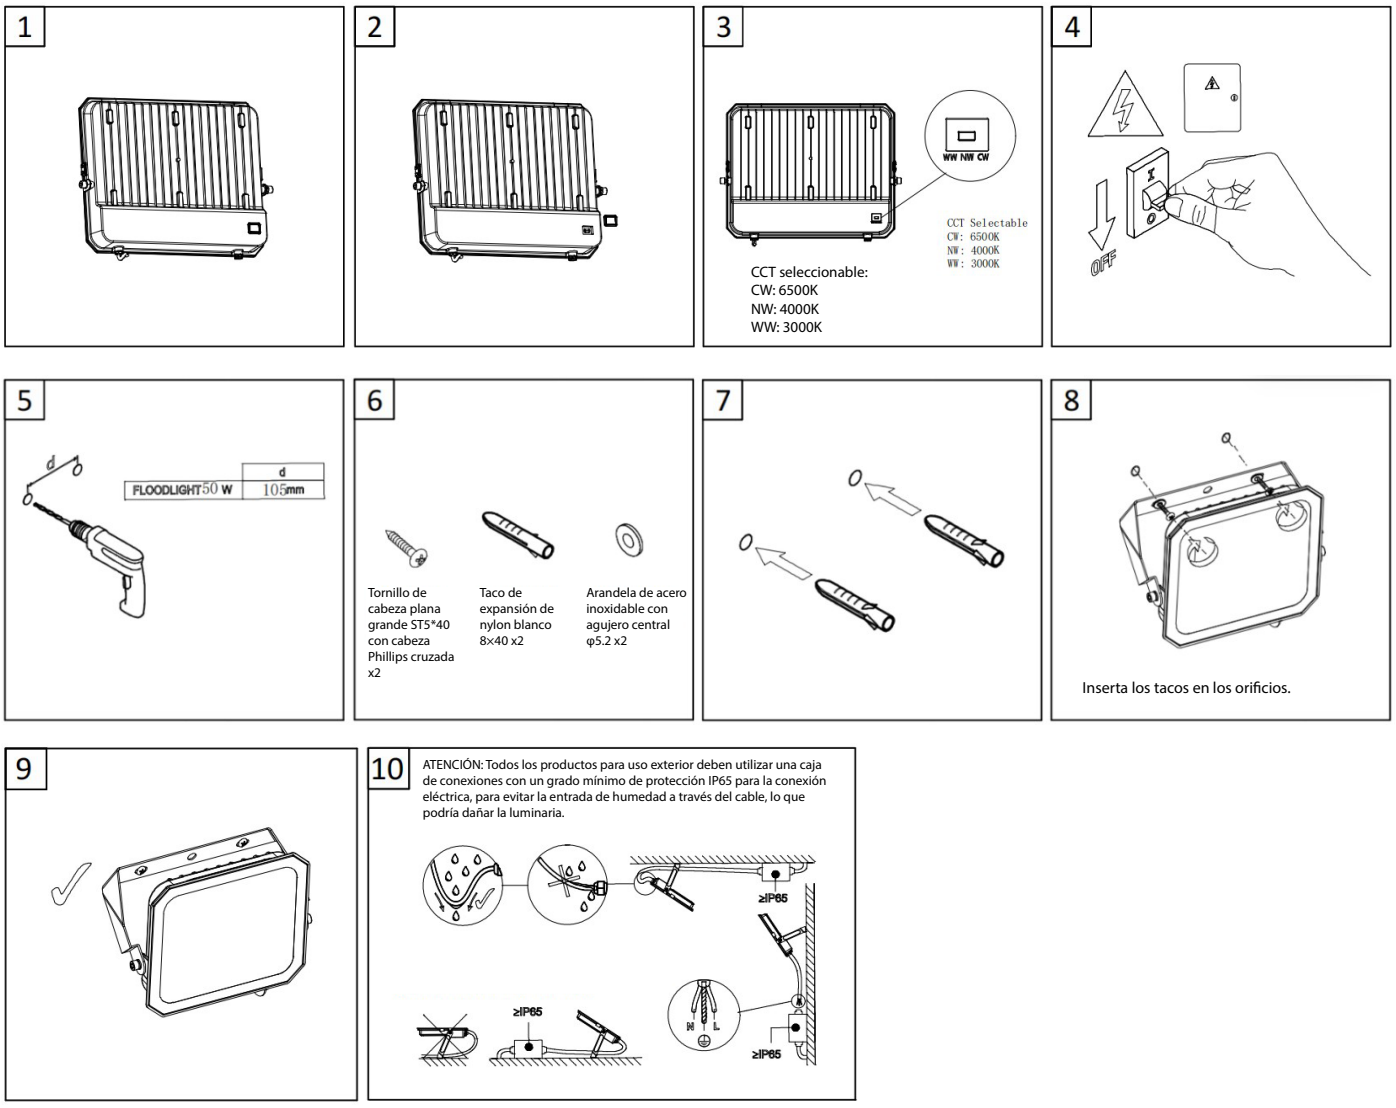

Aviso:

Este producto cuenta con sensor PIR y función de luz fija. Para activar la luz fija, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo en un plazo de dos segundos. De esta forma, el foco funcionará como un foco normal. Para restablecer la función del sensor PIR, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo en un plazo de dos segundos tras 10 segundos.

ADVERTENCIA:

- Este producto se calienta mucho durante su uso. Existe riesgo de quemaduras. Mantenga los materiales combustibles alejados del producto.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación para evitar que el producto se sobrecaliente.
- La distancia mínima a un objeto iluminado es de 1 metro.
- Durante el funcionamiento, la temperatura superficial del metal a la luz es superior a 60°C, y se debe tener cuidado para evitar quemaduras durante instalación

NOTA:Por favor, cumpla con todas las advertencias para garantizar la validez de la garantía y su seguridad personal.

RECICLAJE:

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Debe entregarse en un centro de reciclaje.

Centro de reciclaje electrónico para reprocesar las piezas reutilizables para su reciclaje y desechar las piezas no reutilizables.

de una manera respetuosa con el medio ambiente.