ATMOSS LIGHTING

## FICHA TÉCNICA

Downlight LED ultra compacto de la serie Mini Light, diseñado especialmente para techos bajos y espacios reducidos. Ofrece tres temperaturas de color seleccionables (2700K, 3000K y 4000K) en un solo cuerpo, adaptándose a diferentes ambientes. Su diseño eficiente garantiza una larga vida útil de hasta 40.000 horas, ideal para instalaciones duraderas y de bajo mantenimiento.

**DOW-385** **DOW-386**



USED bridgelux LED CHIPS



## SERIE MINILIGHT

**MINILIGHT LED CIRCULAR 4W 3CCT**

LARGA VIDA UTIL

40.000 HORAS DE VIDA

4w | 100 Lm | IP 20 | 35º | REAL COLOR SERIES CRI 90

| Referencia | DOW-385 | DOW-386 |
|---|---|---|
| Potencia | 4w | 4w |
| Lumenes | 400Lm | 400Lm |
| Color de luz | 3CCT | 3CCT |
| Ángulo de luz | 35º | 35º |
| Factor de potencia | 0,5 | 0,5 |
| IP | 20 | 20 |
| Voltaje | 220-240V | 220-240V |
| Herzios | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Color | Blanco | Negro |

SWITCH 3CCT

3200K 4200K 5000K

3CCT 3 Colores INTERCAMBIABLES

3CCT 2700K 3200K 4000K


ENERG

ATMOSS
DOW-385-386

A B C D E F G F

4 kWh/1000h

2019/2015




Corte Ø35mm

3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 40.000H | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | $CO_2$

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Imágenes















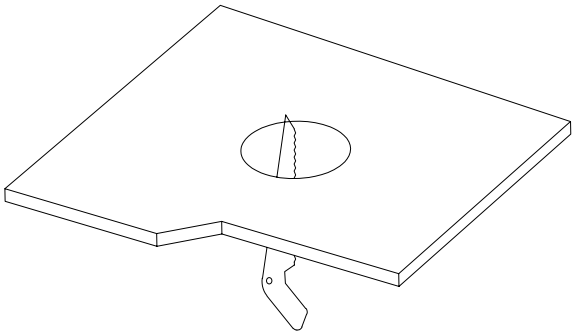


①

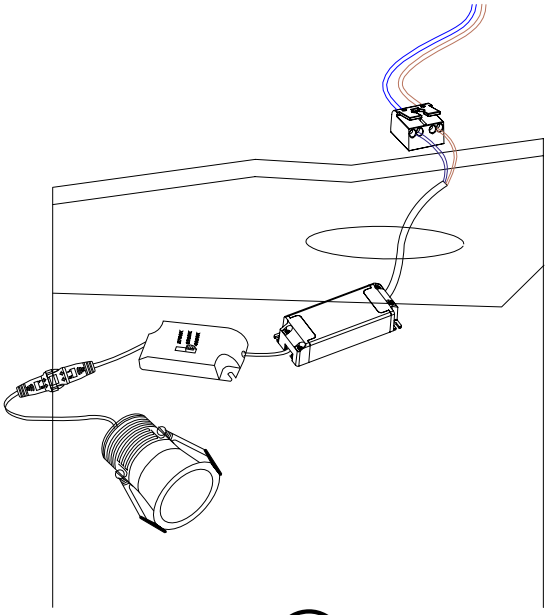



②

L = BROWN
N = BLUE

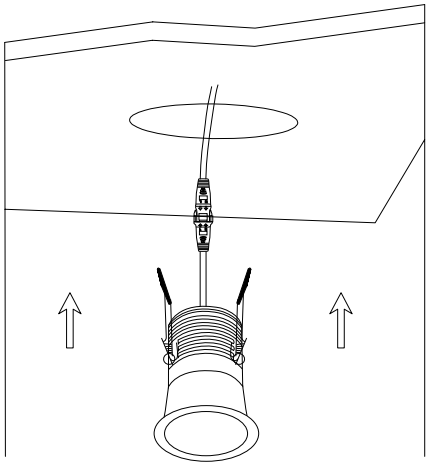

③

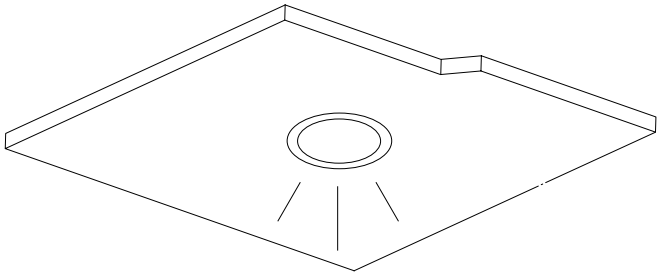




④