ATMOSS®

FICHA TÉCNICA

TIRA LED COB 24V - TLED-205-206-207-208



Tira flexible LED de silicona, resistente UV, adhesivo 3M VHB en la parte trasera.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	TIRA LED COB 24V
Referencia comercial	TLED-12W-FREE-CUT
Tensión	24V
Potencia	12W/m
Regulable	Sí
Corte	Libre
FCP	8mm
Grado de protección	IP20
Color	TLED-205 - 2700K / TLED-206-3000K / TLED-207 - 4000K / ... TLED-208 - 5000K
LED chip	COB
Nº LED	320L/mtr
Longitud	50 metros
Ra	>90
Lumen	1200Lm
Material/Tipo	Tira flexible LED de silicona
Resistencia	UV
Adhesivo	3M VHB en la parte trasera

· Perfiles led compatibles

PRF-220	— Angular superficie
PRF-224	— Cuadrado superficie
ACLED-136 / 136-P	— Blanco superficie
ACLED-137	— Negro superficie
ACLED-022 / 022-P	— Superficie
ACLED-091	— Alto superficie
ACLED-170	— Alto superficie
PRF-226	— Blanco IP44 superficie
ACLED-021 / 021-P	— IP44 empotrar
ACLED-501 / 501-P	— IP44 empotrar
PRF-225	— Blanco IP44 empotrar
PRF-221	— IP44 empotrar
ACLED-139	— Negro IP44 empotrar
ACLED-052	— IP44 empotrar
ACLED-153 / 153-P	— Blanco IP44 empotrar
ACLED-178	— Doble tira LED IP20 empotrar
PRF-227	— Cuadrado IP44 empotrar
ACLED-045	— Flexible superficie
ACLED-023 / 023-P	— Angular superficie
ACLED- 216	— Angular superficie
ACLED-140	— Doble tira superficie
ACLED-135	— 230V superficie
PRF-222 / 222-P	— 230V superficie
PRF-223	— 230V empotrar

Para conocer más información consulte nuestro apartado de tiras led en el catálogo.

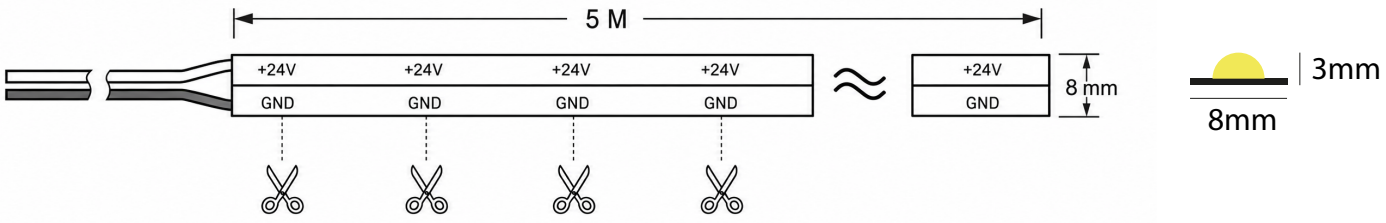

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

CE RoHS