FICHA TÉCNICA



TLED-218

Tira Led SMD 230V RGB 50M

TIRA LED 230V SMD 13W/M-CORTE10CM IP65 50M RGB

Especificaciones Técnicas	
Modelo	Tira Led SMD 230V RGB
Lúmenes	724
Temperatura (K)	RGB
Grado IP	IP65
Ángulo	120
Voltaje	230V
Corte	100 cm
Medidas	12 mm
Leds Metro	90
Metros	50
Acc Compatibles	ACLED-552, ACLED-553, ACLED-554, ACLED-555
Uds. por caja	1



ACLED - 552
Controlador RGB IR
Tira RGB



ACLED - 553
Controlador RGB TUYA
Tira RGB



ACLED - 554
Conector TIRA-CABLE
Tira RGB



ACLED - 555
Conector TIRA-TIRA
Tira RGB

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es


3 AÑOS GARANTIA

ATMOSS®

CÓMO CORTAR CORRECTAMENTE
TU TIRA LED 230V RGB


1 LOCALIZA LA ZONA DE CORTE

Busca las marcas de corte en la tira.

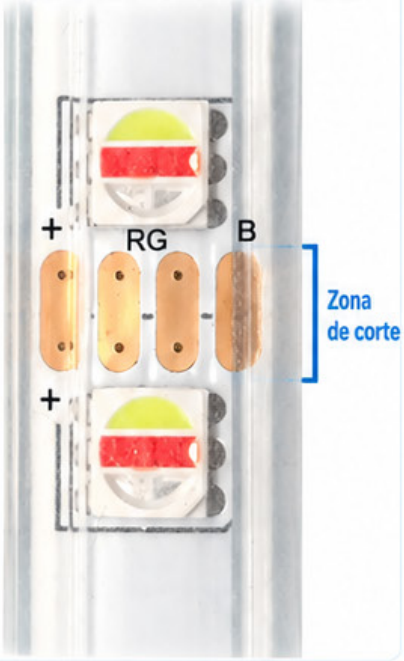


2 CORTA EN LA POSICIÓN EXACTA

Corta con unas tijeras en la mitad de la zona de cobre, tal y como se indica en la imagen.

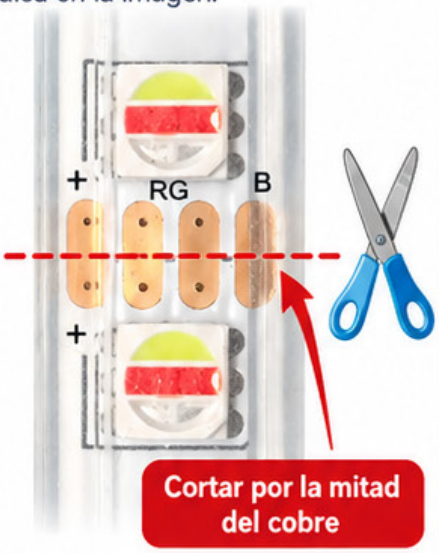

3 RESULTADO DEL CORTE

Así debe quedar la tira después del corte.

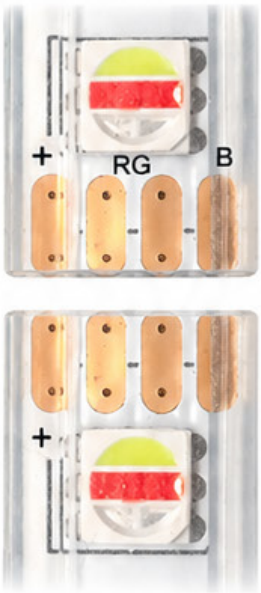

4 RESPETA LA REFERENCIA +

Mantén la referencia + para orientar correctamente el conector.



5 CONECTA LA TIRA

Utiliza el conector compatible y asegúrate de que las referencias coinciden.



6 COMPRUEBA EL RESULTADO

Una vez conectado, verifica que la tira funciona correctamente.



IMPORTANTE

- Realiza el corte siempre con la tira sin alimentación eléctrica.
- Corta únicamente en la zona indicada, por la mitad del cobre.
- Mantén la referencia + para orientar correctamente el conector.
- Debido al corte manual, puede haber pequeñas variaciones. Se recomienda dejar un poco más de espacio de soldadura en el lado con mayor superficie de cobre.

CONFIGURA TU TIRA LED EN TUYA


TLED-218 · Tira LED RGB 230 V · Guía rápida paso a paso

ANTES DE EMPEZAR

- App Tuya instalada y sesión iniciada
- Tira/controlador alimentados y detectables por la app
- Wi-Fi 2,4 GHz
- Ten a mano la contraseña

1 Abre la app Tuya

Abre Tuya. Si es la primera vez, acepta la política de privacidad e inicia sesión.

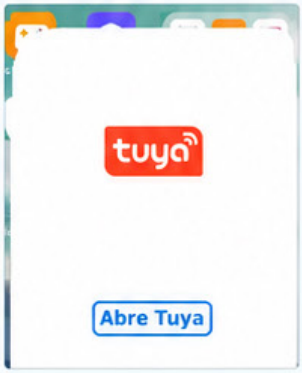

2 Pulsa “+”

En la pantalla principal, pulsa el símbolo + de la esquina superior derecha.



3 Añade “RGB strip”

Cuando aparezca “Dispositivos a agregar: 1”, selecciona RGB strip y pulsa “Añadir”.



4 Introduce el Wi-Fi

Selecciona la red Wi-Fi 2,4 GHz, escribe su contraseña y pulsa “Siguiente”.



5 Espera a que se vincule

Tuya mostrará “RGB strip - Añadiéndose”. Espera hasta que termine el proceso.



6 Comprueba el control

Cuando se abra “RGB strip”, prueba un color. Desde aquí puedes encender, apagar y ajustar la luz.

