ATMOSS®

L I G H T I N G

PROYECTOR EXTERIOR IP 65 30W

30 W

2700 IT.LÚMENES

120°

270° Rotación

eMc certification

ACERO INOX

Referencia	ref.PRY-090	ref.PRY-091	ref.PRY-071
Potencia	30W	30W	30W
Color de luz	3200K	4200K	5000K
Lúmenes	2700 lm	2700 lm	2700 lm
Candelas	859 cd	859 cd	859 cd
Ángulo	120º	120º	120º
Factor de potencia	>0.9	FP>0.9	FP>0.9
IP	IP65	IP65	IP65
Voltaje	AC 180-265V	AC 180-265V	AC 180-265V
Hercios	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
IK	08	08	08
Eficiencia	90l/m	90l/m	90l/m
CRI	80	80	80

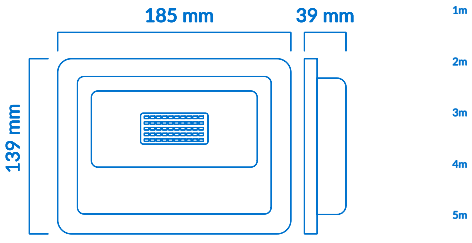



2 AÑOS GARANTÍA

NO UV/IR

NOT DIMMABLE

INSTANT FULL LIGHT 0.3 seg

25.000h

50.000h ON OFF

CE

RoHS 2002/95/EC

Hg 0.0mg

CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

ESPECIFICACIONES:

· POTENCIA: 30W
· RANGO DE TENSIÓN: 180-265V AC 50/60Hz
· GRADO IP: IP65
· PESO: 615 g

INSTRUCCIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

· Se recomienda evitar mirar la luz de muy cerca y en forma directa por su alta intensidad lumínica y evitar encandilamiento innecesario.

· Debe instalarse en un lugar ventilado, nunca dentro de una caja o habitáculo estanco.

· El reflector se enfría naturalmente por convección de aire.

· Este producto está preparado para resistir a la intermperie.

· Para limpieza, asegurarse de que la luminaria esté desconecta da de la red eléctrica. No utilizar hidrolavadoras a la hora de su limpieza ya que si bien su grado de estanqueidad es IP65 el agua a alta presión puede dañar el sellado.

· No utilizar en recintos donde exista peligro de explosión.

· No utilizar en recintos donde se almacenen materiales inflamables.

· No instalar bajo el agua u otro tipo de líquidos.

· Cambiar el vidrio templado en caso de rotura.

· Esta unidad es fácilmente reparable, incluso en su lugar de i nstalación siempre por personal cualificado.

· La distancia entre el reflector y cualquier objeto debe ser de al menos 1 metro.

LIMPIEZA:

Antes de limpiar el reflector, desconectarlo de la red de alimentación y esperar hasta que el mismo se enfríe lo suficiente. Esto evita que el vidrio templado cambi e bruscamente su temperatura y se dañe.

Limpiar con un paño ligeramente húmedo para remover la suciedad acumulada.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

MANTENIMIENTO:

· Verificar la conexión, el cableado y la carcasa del reflector d e LED si están dañados antes de usar.

· Sólo requiere ser limpiado con un paño cuando se note sucio, para mejorara la luminosidad.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN PARED:

1. Debe ser instalado por personal cualificado.

2. Sólo debe ser montado sobre superficies francas, sin grietas y sin humedad.

3. Posición de montaje: La luminaria debería ser instalada mediante tarugos (tipo Fischer).

4. Marcar las posiciones de los huecos sobre la pared. Agujerea r sobre las posiciones marcadas anteriormente. Atornillar sobre la pared con los tornillos adecuados.

DISTANCIA DE ANCLAJE

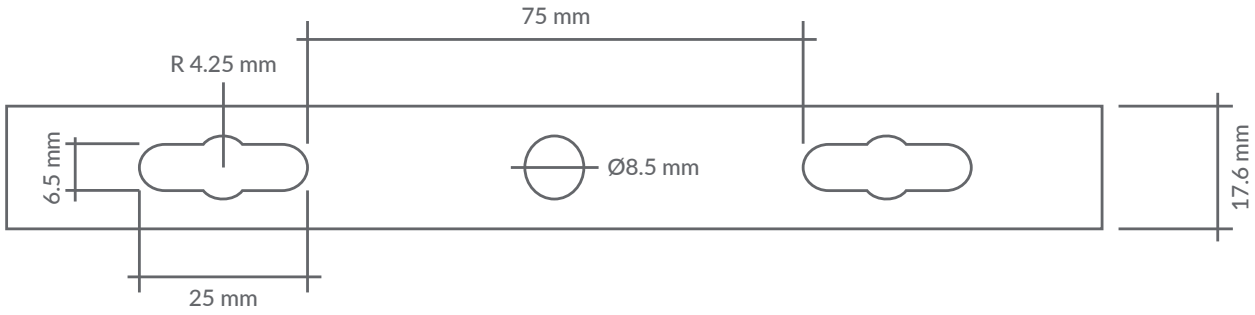

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.