ATMOSS®
LIGHTING

PROYECTOR EXTERIOR IP65 50W

A+

50 W | 4500 IT.LÚMENES | 120° | 270° Rotación | eMc certification | ACERO INOX

ref.PRY-092	ref.PRY-093	ref.PRY-072
50W	50W	50W
3200K	4200K	5000K
4500 lm	4500 lm	4500 lm
1432 cd	1432 cd	1432 cd
120º	120º	120º
FP>0.9	FP>0.9	FP>0.9
IP65	IP65	IP65
AC 180-265V	AC 180-265V	AC 180-265V
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
SMD	SMD	SMD

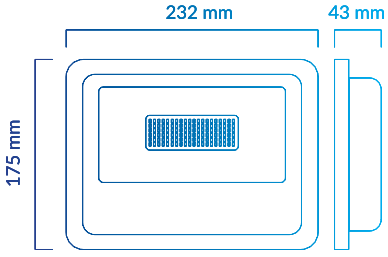

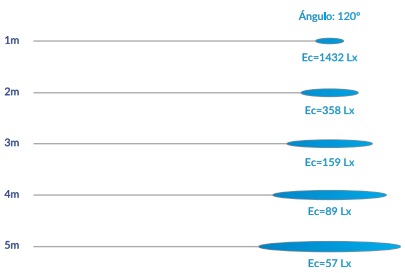



2 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | INSTANT FULL LIGHT 0.3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0.0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

ATMOSS®

ESPECIFICACIONES:

· POTENCIA: 50W
· RANGO DE TENSIÓN: 180-265V AC 50/60Hz
· GRADO IP: IP65
· PESO: 1030 g

INSTRUCCIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

· Se recomienda evitar mirar la luz de muy cerca y en forma directa por su alta intensidad lumínica y evitar encandilamiento innecesario.

· Debe instalarse en un lugar ventilado, nunca dentro de una caja o habitáculo estanco.

· El reflector se enfría naturalmente por convección de aire.

· Este producto está preparado para resistir a la intermperie.

· Para limpieza, asegurarse de que la luminaria esté desconecta da de la red eléctrica. No utilizar hidrolavadoras a la hora de su limpieza ya que si bien su grado de estanqueidad es IP65 el agua a alta presión puede dañar el sellado.

· No utilizar en recintos donde exista peligro de explosión.

· No utilizar en recintos donde se almacenen materiales inflamables.

· No instalar bajo el agua u otro tipo de líquidos.

· Cambiar el vidrio templado en caso de rotura.

· Esta unidad es fácilmente reparable, incluso en su lugar de i nstalación siempre por personal cualificado.

· La distancia entre el reflector y cualquier objeto debe ser de al menos 1 metro.

LIMPIEZA:

Antes de limpiar el reflector, desconectarlo de la red de alimentación y esperar hasta que el mismo se enfríe lo suficiente. Esto evita que el vidrio templado cambi e bruscamente su temperatura y se dañe.

Limpiar con un paño ligeramente húmedo para remover la suciedad acumulada.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

MANTENIMIENTO:

· Verificar la conexión, el cableado y la carcasa del reflector d e LED si están dañados antes de usar.

· Sólo requiere ser limpiado con un paño cuando se note sucio, para mejorara la luminosidad.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN PARED:

1. Debe ser instalado por personal cualificado.

2. Sólo debe ser montado sobre superficies francas, sin grietas y sin humedad.

3. Posición de montaje: La luminaria debería ser instalada mediante tarugos (tipo Fischer).

4. Marcar las posiciones de los huecos sobre la pared. Agujerea r sobre las posiciones marcadas anteriormente. Atornillar sobre la pared con los tornillos adecuados.

DISTANCIA DE ANCLAJE

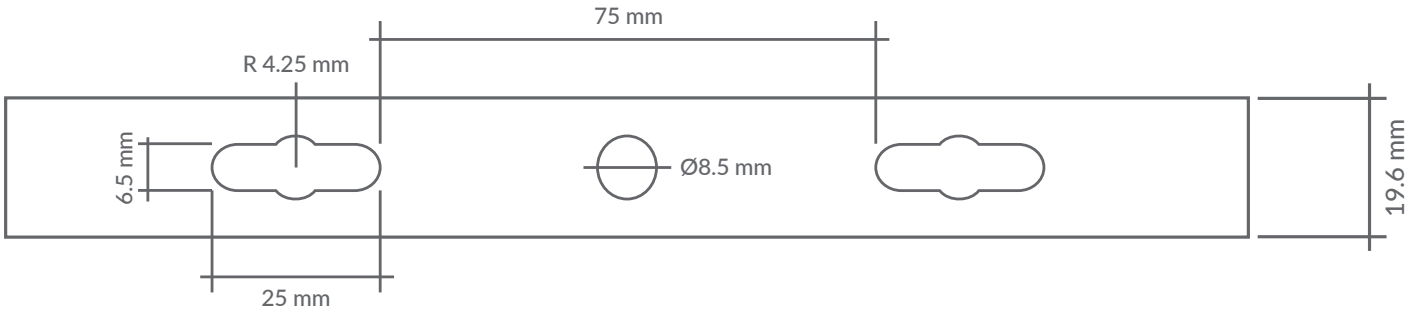

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.