ATMOSS LIGHTING




PULSADOR LUMINOSO EST/EMP/BLANCO S55

S55.110.10

Características

Voltaje	250V~ 10AX 50/60Hz
Montaje	Superficie / Empotrado
IP	55
IK	06
Material	PC-UV, PP, TPE, Brass
Color	☐ 01- Blanco
Superficie	Mate
Longitud de pelado del cable	Tipo de terminal de tornillo: 10mm Tipo de terminal sin tornillo: 13mm
Capacidad del cable	Tipo de terminal de tornillo: 1,5-2,5mm² Rígido/ Flexible Tipo de terminal sin tornillo: 1,5-2,5mm² Rígido
Standard	EN60669-1
Resistencia dieléctrica	2000V
Hilo incandescente	850°C para las piezas que sujetan las piezas en tensión 650°C para las demás piezas
Ambient Temperature for Storage	-20°C ~ 50°C
Ambient Temperature for Operation	-15°C ~ 45°C
Certificado	RoHS CE CB KEMA KEUR

Dimensiones

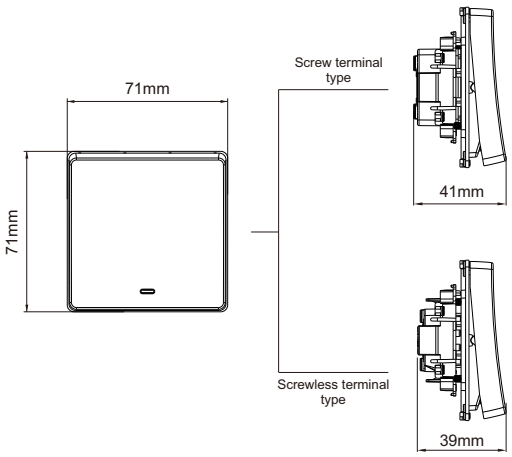

Cableado

