FICHA TÉCNICA



APQ-384

Aplique LED exterior rectangular de 24W, 1800 lúmenes, IP65, con selector de temperatura de color 3CCT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Referencia	APQ-384
Tipo de producto	Aplique LED exterior rectangular
Color	Blanco
Potencia	24 W
Flujo luminoso	1800 lm
Grado de protección	IP65
Temperatura de color	3 CCT seleccionable (3000K / 4200K / 6500K)
Sistema CCT	Switch 3CCT integrado
Índice de reproducción cromática	IRC >80
Vida útil	25.000 horas
Material del cuerpo	Policarbonato
Dimensiones	320 mm x 130 mm x 100 mm

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es


3 AÑOS GARANTIA

INSTALACIÓN

Lea las instrucciones antes de la instalación. La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado. Tenga cuidado, el producto tiene un contacto de protector. Si el terminal de protección no está conectado, existe riesgo de descarga eléctrica. Compruebe la fijación mecánica correcta y el cable de alimentación antes del primer uso.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Antes de empezar la instalación, desconecte la fuente de alimentación (ver figura 1).
- Gire y retire la tapa (ver figura 2).
- Taladre un orificio en la pared para fijar la lámpara con tornillos (ver figura 3).
- Conecte los cables (ver figura 4) antes de fijar la lámpara a la pared mediante los tornillos.
- Cierre la tapa de la lámpara (ver figura 5).
- Encienda la fuente de alimentación y prueble la lámpara (ver figura 6).

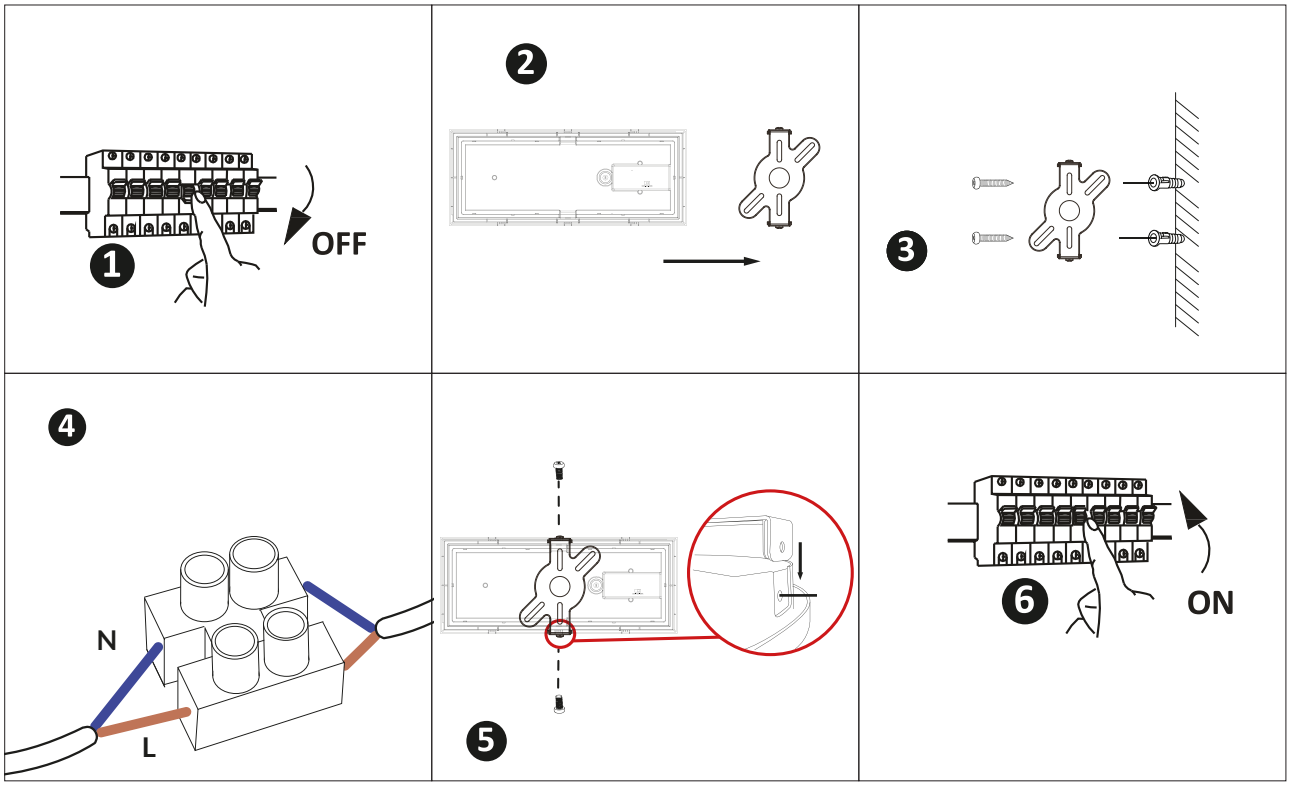


USO Y MANTENIMIENTO

- Cualquier trabajo de mantenimiento debe realizarse cuando el suministro eléctrico está cortado y el producto se ha enfriado.
- Limpiar solo con un paño suave y seco.
- No utilice detergentes químicos. No cubra el producto. Asegure el libre acceso al aire.
- No acercar las conexiones a fuentes de calor.
- Está prohibido utilizar el producto con la cubierta protectora dañada.
- No instalar en zonas húmedas, recien pintadas o con conductividad eléctrica.

Fuente de luz no reemplazable



Equipo de control no reemplazable



ES ESPECIFICACIÓN

APQ-383-384-LAMP

Esta luminaria contiene 1 fuente de luz de clasificación energética F

F